

超声波流量计 TRX·TRZ



愛知時計電機株式会社
 www.hd-ee.com

- 原装进口
- 超大量程比
- 微小流量可测

概述

日本爱知時計生产的TRX/TRZ系列气体超声波流量计采用重复性能优越的“传播时间差”方式利用超高感应度的超声波传感器，解决了世界上双探头超声波流量计零压力气体计量、超低始动流量高精度测量的技术难题，是对气体超声波流量计的一次性革命性创造。

可应用于计量燃气、压缩空气、氮气、二氧化碳、氦气、工业混合气体等各种介质。

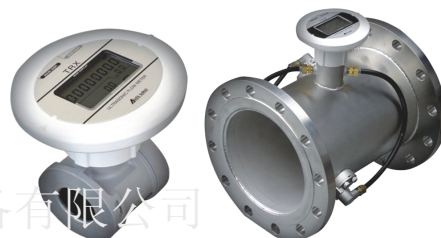


技术参数

型号	内置电池	TRX40-E	TRX50-E	TRX80-E	TRZ100	TRZ150	TRZ200	
	外接电源	TRX40D-E	TRX50D-E	TRX80D-E	TRZ100D	TRZ150D	TRZ200D	
口径（DN）		DN40	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200	
电源		内置电池规格：内置锂电池，电池寿命10年（环境温度：20℃） 外接电源规格：24VDC±10%						
测量介质		天然气、液化石油气、空气、氮气、						
工作压力		0-1.0MPa						
流量范围（m³/h）		0.05-95	0.07-180	0.3-360	0.9-650	2-1500	3.5-2500	
测量精度		1.0级	0.3-90	0.5-160	0.8-340	1.2-600	2.8-1400	5-2400
压力损失		极小（与直管等同）						
流体温度、湿度		-10~+60℃ 90%RH以下						
显示	累计流量	正流显示模式		累计流量 里程累计流量：00000000.00m³ 10位				
		正反流显示模式	累计正流量：00000000.00m³ 10位					
			累计逆流量：-00000000.00m³ 9位					
	瞬时流量	0000.0m³/h						
	温度	00.0℃ 3位						
输出	使用压力	0000.0kpa 5位						
	电流输出	4-20mA电流输出（±0.5%FS） 开漏输出1：单位脉冲（正流）						
	接点输出	开漏输出2：单位脉冲（反流）、上下限流量报警、电文						
安装方式		wafer安装（jis10K法兰夹持式安装）						
设置场所		室外、室内（IP64对应）						
使用环境		-10~+60℃（无结露）						
保存环境		-20~+70℃（无结露）						
规格匹配		对应RoHS指令						

使用寿命长 微小流量可测 管道泄漏感知

免维护




无任何可动部位
 无磨损



双向流量可测

管道泄漏感知功能



广州赫蒂能源设备有限公司

电话：020-32375836 18027376184 13535119935 传真：020-32375964
 邮箱：hdee88@163.com Q Q：1454596766 1661685800
 地址：广州市天河区东圃车陂路500号粤雅消防市场A栋A212